


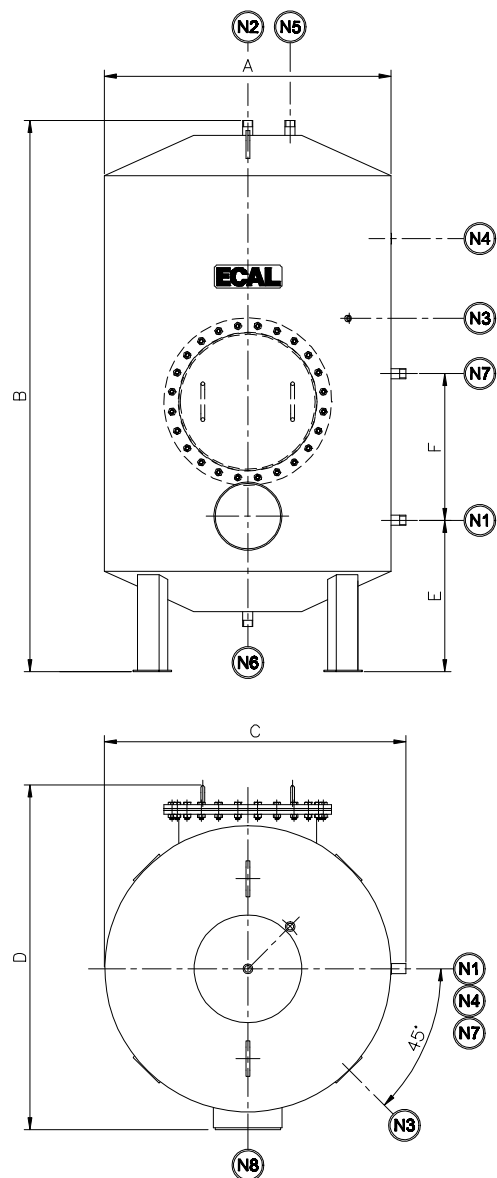

## EQUIPAMENTO MODELO : EIV

### AQUECEDOR ACUMULADOR VERTICAL ELÉTRICO

| Características        |      | Unid.  | Modelos |         |          |          |          |          |          |          |
|------------------------|------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                        |      |        | EIV-500 | EIV-750 | EIV-1000 | EIV-1500 | EIV-2000 | EIV-3000 | EIV-4000 | EIV-5000 |
| Volume                 |      | litros | 550     | 800     | 1090     | 1580     | 2070     | 3070     | 4060     | 5060     |
| Peso Aproximado Vazio  |      | Kg     | 180     | 220     | 250      | 420      | 480      | 590      | 870      | 1000     |
| Peso Aprox. com Água   |      | Kg     | 730     | 1020    | 1340     | 2000     | 2550     | 3660     | 4930     | 6060     |
| Entrada de Água Fria   | (N1) | Pol.   | 1       | 1       | 1.1/2    | 2        | 2        | 3        | 3        | 3        |
| Saída de Água Quente   | (N2) | Pol.   | 1       | 1       | 1.1/2    | 2        | 2        | 3        | 3        | 3        |
| Termostato Digital     | (N3) | Pol.   | 1/2     | 1/2     | 1/2      | 1/2      | 1/2      | 1/2      | 1/2      | 1/2      |
| Anodo de Magnésio      | (N4) | Pol.   | 3/4     | 3/4     | 3/4      | 3/4      | 3/4      | 3/4      | 3/4      | 3/4      |
| Válvula de Alívio      | (N5) | Pol.   | 1       | 1       | 1        | 1        | 1        | 1        | 1.1/2    | 1.1/2    |
| Dreno                  | (N6) | Pol.   | 1       | 1       | 1.1/2    | 1.1/2    | 1.1/2    | 1.1/2    | 1.1/2    | 1.1/2    |
| Retorno                | (N7) | Pol.   | 3/4     | 3/4     | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Resistências Elétricas | (N8) | Pol.   | 10      | 10      | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       |
| Dimensões              | A    | mm     | 860     | 960     | 1060     | 1210     | 1310     | 1410     | 1510     | 1610     |
|                        | B    | mm     | 1640    | 1840    | 1980     | 2200     | 2390     | 2890     | 3230     | 3470     |
|                        | C    | mm     | 910     | 1010    | 1110     | 1260     | 1360     | 1460     | 1560     | 1665     |
|                        | D    | mm     | 1160    | 1300    | 1400     | 1600     | 1650     | 1750     | 1850     | 1950     |
|                        | E    | mm     | 480     | 510     | 530      | 610      | 630      | 710      | 730      | 750      |
|                        | F    | mm     | 420     | 490     | 540      | 590      | 670      | 840      | 990      | 1090     |

Acabamento Externo : Isolamento térmico com lã de rocha 2" revestido com alumínio 0,7mm

O diâmetro do bocal (N8) pode variar de acordo com a potência térmica a ser instalada.