EQUIPAMENTO MODELO : GHP
ACUMULADOR HORIZONTAL DE ÁGUA AQUECIDA POR AQUECEDORES DE PASSAGEM

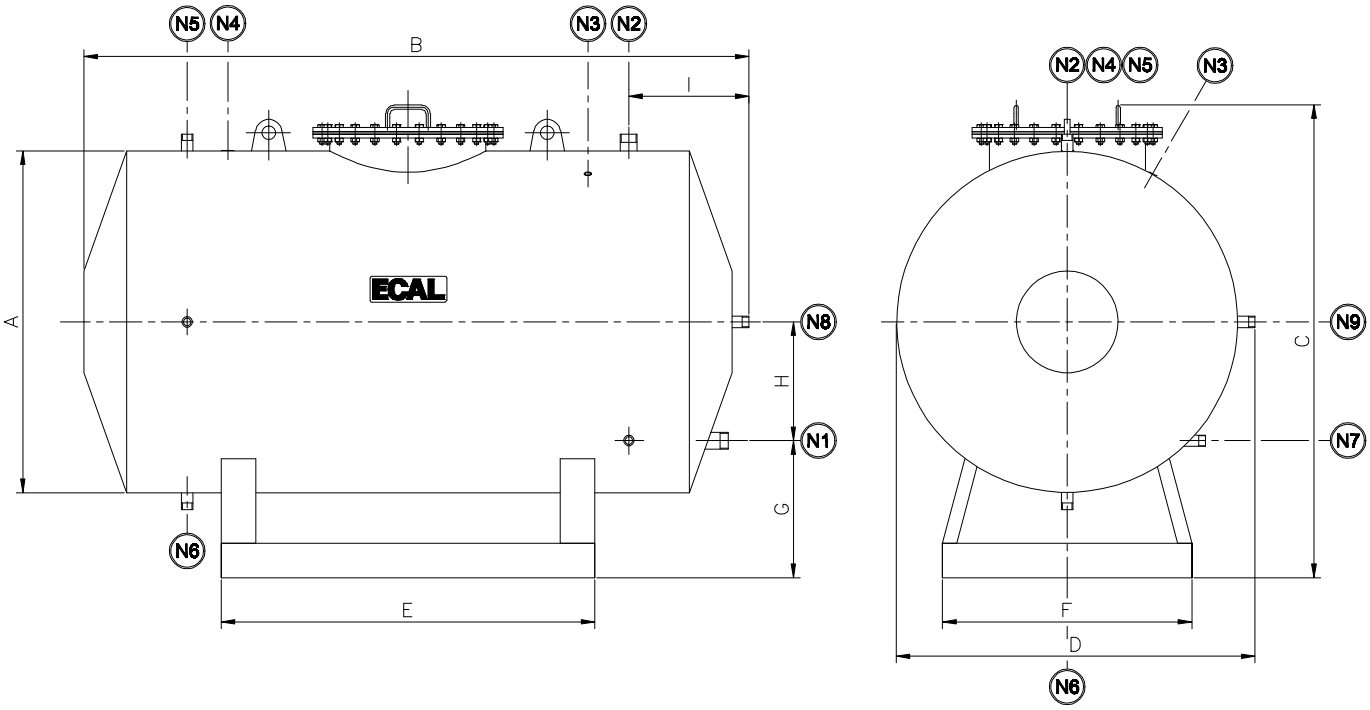

Características		Unid.	Modelos							
			GHP–500	GHP–750	GHP–1000	GHP–1500	GHP–2000	GHP–3000	GHP–4000	GHP–5000
Volume		litros	510	780	1070	1580	2040	3020	4050	5050
Peso Aprox. Vazio		Kg	190	220	270	330	480	630	750	1070
Peso Aprox. com Água		Kg	700	1000	1340	1910	2520	3650	4800	6120
Entrada de Água Fria (N1)		Pol.	1	1	1.1/2	2	2	3	3	3
Saída de Água Quente (N2)		Pol.	1	1	1.1/2	2	2	3	3	3
Termostato Digital (N3)		Pol.	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Anodo de Magnésio (N4)		Pol.	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Válvula de Alívio (N5)		Pol.	1	1	1	1	1	1	1.1/2	1.1/2
Dreno (N6)		Pol.	1	1	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2
Saída p/ Aquecedor(es) (N7)		Pol.	3/4	3/4	1	1	1	1	1	1
Retorno (N8)		Pol.	1	1	1	1	1	1	1	1
Retorno do Aquecedor(es) (N9)		Pol.	3/4	3/4	1	1	1	1	1.1/2	1.1/2
Dimensões	A	mm	810	910	1010	1110	1210	1310	1410	1520
	B	mm	1570	1810	1960	2300	2450	2990	3390	3630
	C	mm	1270	1370	1400	1500	1600	1700	1800	1900
	D	mm	860	960	1060	1160	1260	1360	1460	1570
	E	mm	840	1040	1100	1400	1500	1800	2150	2350
	F	mm	650	700	740	940	1040	1100	1100	1300
	G	mm	400	400	400	400	410	410	410	410
	H	mm	250	300	350	400	450	500	550	600
	I	mm	310	330	360	380	400	510	570	590

Acabamento Externo : Isolamento térmico com lã de rocha 2" revestido com alumínio 0,7mm