


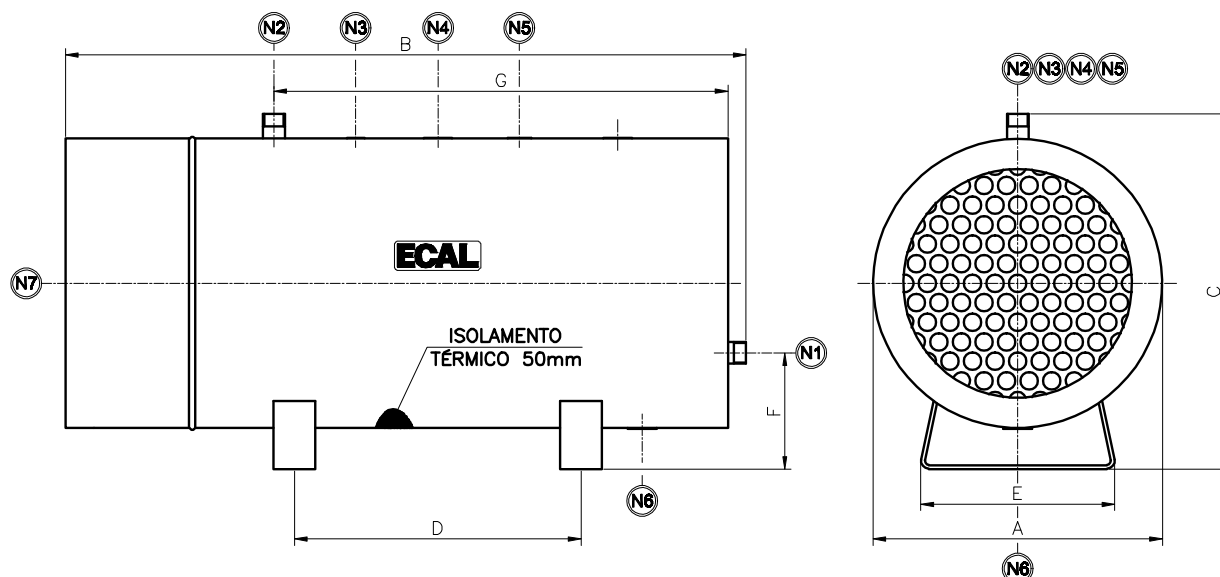

Características		Unid.	Modelos							
			PE 6/12	PE 15/36	PE 42/48	PE 60	PE 80	PE 100	PE 120	PE 150
Potência Instalada		kW	6 a 12	16 a 36	42 a 48	60	80	100	120	150
Volume		litros	10	28	43	52	52	76	91	91
Peso Aprox. Vazio		kg	11	20	24	27	27	34	58	58
Peso Aprox. com Água		kg	21	48	67	79	79	110	149	149
Entrada de Água Fria (N1)		pol.	3/4	3/4	1	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2
Saída de Água Quente (N2)		pol.	3/4	3/4	1	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2
Termostato Digital (N3)		pol.	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Reserva (N4)		pol.	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Válvula de Segurança (N5)		pol.	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Dreno/Descarga de Fundo (N6)		pol.	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Resistências Elétricas (N7)		Qt x pol.	1 x Ø2	3 x Ø2	3 x Ø2	3 x Ø2	4 x Ø2	5 x Ø2	6 x Ø2	6 x Ø2.1/2
Dimensões	A	mm	255	255	255	255	255	405	445	445
	B	mm	830	830	1180	1390	1390	1390	1390	1390
	C	mm	335	335	335	445	445	470	600	600
	D	mm	350	350	650	750	750	750	750	750
	E	mm	155	240	240	240	240	240	350	350
	F	mm	140	140	140	140	140	140	195	195
	G	mm	550	555	855	1050	1050	1050	1050	1050

Material construtivo: Aço carbono, Aço inox 304L ou Aço inox 316L

Acabamento externo: Isolamento térmico com lã de rocha 2" revestido com alumínio 0,8 mm tipo Estuco

Tensão de operação: 220/380/440 Vca

Tensão de comando: 24 Vcc

Estágios de potência: até 15 kW – 1 estágio

acima de 15 kW – 3 estágios

OS PAINÉIS DE COMANDO SÃO FORNECIDOS SEPARADAMENTE DOS AQUECEDORES