


VRI - CALDEIRA DE FLUXO REVERSO

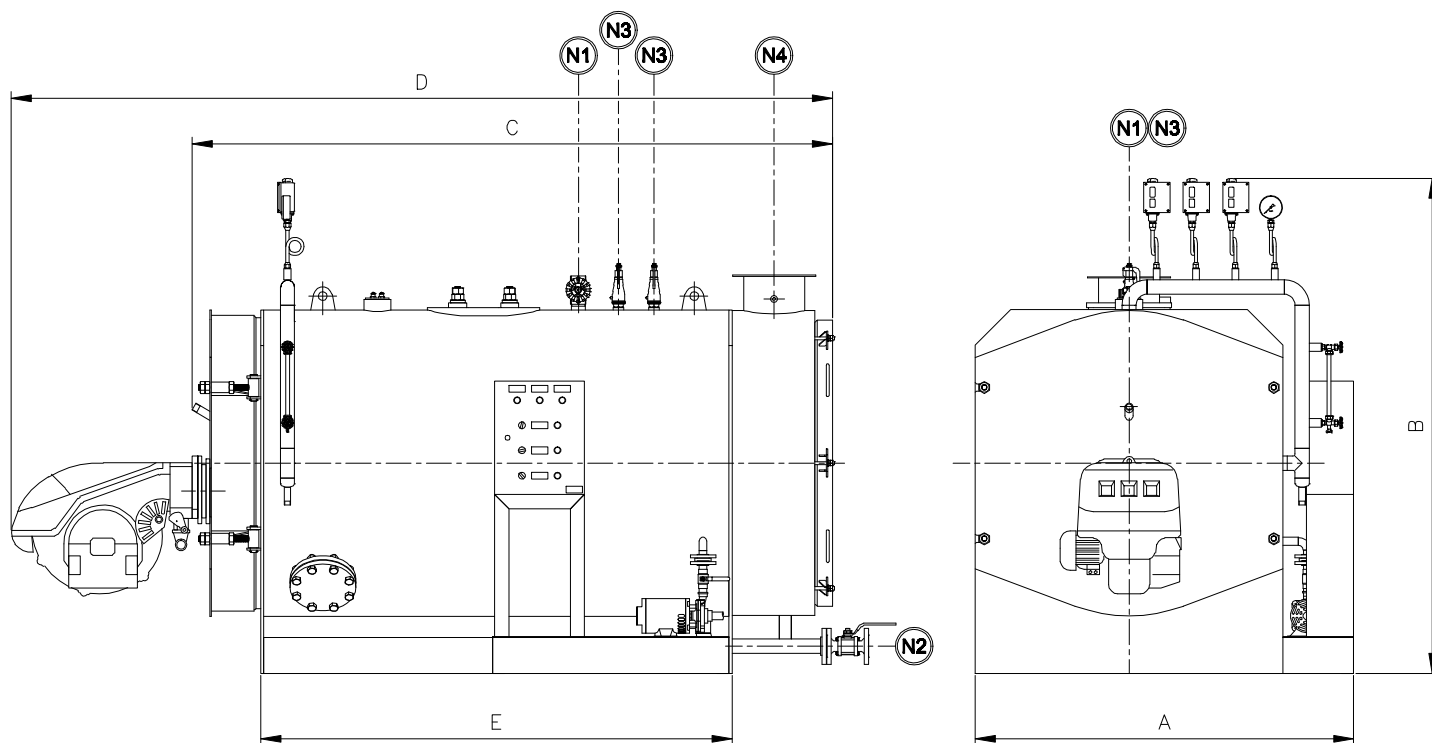

Características		Unid.	Modelos											
			VRI-300	VRI-500	VRI-600	VRI-800	VRI-1000	VRI-1200	VRI-1500	VRI-2000	VRI-2500	VRI-3000	VRI-4000	VRI-5000
Potência Térmica		kcal/h	192.600	321.000	385.200	513.600	642.000	770.400	963.000	1.284.000	1.605.000	1.926.000	2.568.000	3.210.000
Produção de Vapor	20°C	Kg/h	300	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	4000	5000
	80°C		330	550	660	880	1100	1320	1650	2200	2750	3300	4400	5500
Consumo de Combustível	GLP	Kg/h	19,5	32,4	38,9	51,9	64,8	77,8	97,3	129,7	162,1	194,5	259,4	324,2
	GN	m³/h	23	38,4	46	61,4	76,7	92	115,1	153,4	191,8	230,1	306,8	383,5
	Diesel	l/h	24,8	41,4	49,7	66,2	82,8	99,3	124,1	165,5	206,9	248,3	331	413,8
Saída de Vapor	N1	Pol.	1.1/4	1.1/2	1.1/2	2	2.1/2	2.1/2	2.1/2	3	4	4	4	6
Descarga de Fundo	N2	Pol.	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	2	2	2	2	2	2
Válvula de Seg. (2x)	N3	Pol.	3/4	1	1	1	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/2	2	2	2	2
Chaminé	N4	mm	200	250	250	250	300	350	350	400	500	550	600	650
Dimensões	A	mm	1360	1540	1540	1600	1750	1750	1850	2030	2340	2340	2400	2550
	B	mm	1800	2060	2060	2050	2250	2250	2260	3200	3450	3450	3550	3720
	C	mm	1980	2210	2210	2710	2910	3250	3420	3910	4480	4950	5280	5330
	D	mm	2530	2750	2750	3480	3670	4010	4190	4680	5280	5750	6080	6570
	E	mm	1370	1500	1500	2000	2130	2430	2600	3000	3390	3860	4130	4130
Peso Aproximado Sem Água		Kg	1320	1870	1950	2420	3100	3340	3860	5910	7680	8660	9230	9400
Volume Útil		Litros	380	595	510	850	1450	1350	1590	2410	3660	4100	4700	7000